



CanAgro Lagerprofi


příhrnovací otočný šnek ve spojení se šnekovým dopravníkem s podvozkem

- použití pro plnění a vyskladňování halových skladů
- výkon 50 t/hod., 80 t/hod., 120 t/hod.
- nepoškozuje nadzemní systémy provětrávání obilí
- nakládka až 100t z jednoho místa



MK-Serie


- výkon 60 t/hod., 100 t/hod., 150 t/hod.
- pracovní délka 15,3 - 33m
- dopravní výška max. 21m
- pohon vývodovým hřídelem traktoru
- krátký podávací šnek

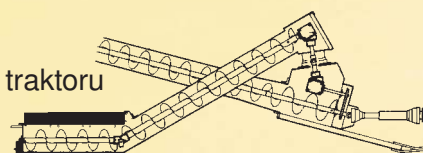

Z dalšího programu



Plnicí šneky pro hnojiva a osiva

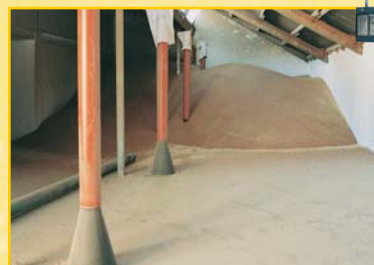

Provětrávací jehly a kužele




Předčističky



Prodejce:

Šnekové dopravníky

pojízdné · stacionární

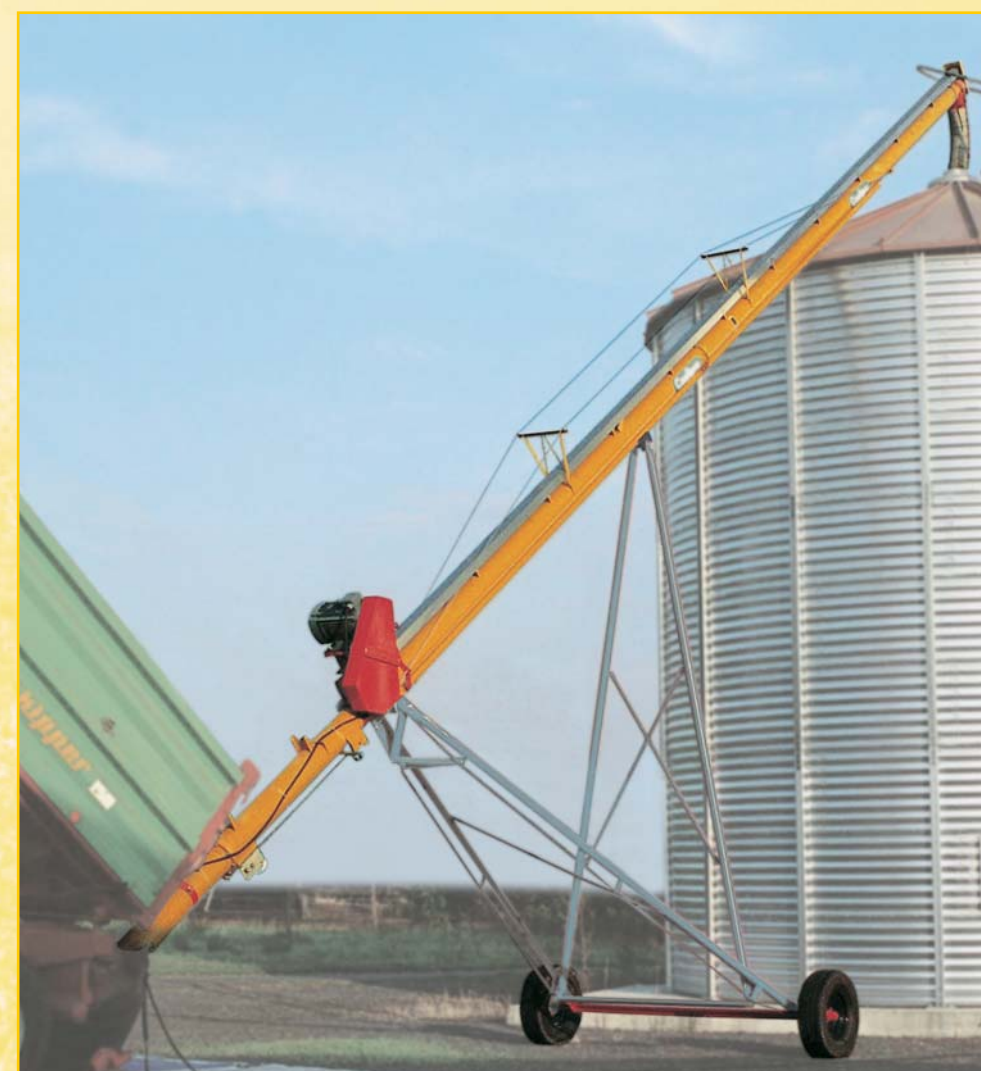

Odborník na šneky



CanAgro



Příslušenství šneků EMD

- regulace výkonu
- ohebný výpad
- pomocná kola pro pohyb do strany
- plastová násypka ve dvou velikostech
- otočná kolečka na násypce

Výkonné šnekové dopravníky s podvozkem

- výkon 25 - 200 t/hod.
- pracovní délka 7,8- 21 m
- plnicí výška až 14,50 m
- speciální tvar šnekovnice

Výhody

- otáčky šneku 450 ot./min.
- pohon klínovými řemeny a kuželovým převodem
- posunutý podvozek zvětšuje dopravní výšku v halových skladech

Robustní podvozek

- pneumatiky umožňují pohodlné přejezdy
- dostatek místa u vpádu i výpadu
- plynulá regulace výšky výpadu lanovým navijákem

Vhodně umístěný pohon v těžišti

- pohon je ve spodní třetině dopravníku
 - je zajištěna dostatečná vzdálenost výpadu od nápravy
 - snadná manipulace
 - mnoho možností použití

Vhodný pohon pro každé nasazení

- benzinový motor
- elektromotor
- dvouotáčkový elektromotor
- pohon vývodovým hřídelem traktoru
- hydromotor




Typ	ø mm	délka m	výkon t/h.	výška a vzdálenost nápravy od výpadu m								šířka nápravy cm
				A	B	C	D	E	F	G	H	
EMD 831	200	9,30	50	2,34	4,59	6,55	4,22	3,68	2,87	2,50	3,68	180
EMD 836	200	10,80	50	2,74	5,36	7,62	4,95	5,34	3,40	3,00	4,39	210
EMD 841	200	12,30	50	2,92	6,15	8,71	5,74	6,00	3,94	3,53	5,00	230
EMD 846	200	13,80	50	3,01	6,92	9,63	6,13	6,77	4,36	3,93	5,51	230
EMD 851	200	15,30	50	3,62	7,62	10,82	7,04	6,15	4,85	4,32	5,82	240
EMD 856	200	16,80	50	3,50	7,92	11,30	7,65	6,88	5,54	4,51	6,32	270
EMD 861	200	18,30	50	3,76	8,63	12,55	8,33	7,47	6,04	4,90	7,40	290
EMD 871	200	21,30	50	4,37	10,06	14,53	9,65	8,61	6,94	5,24	8,41	300
EMD 1031	250	9,30	90	2,34	4,59	6,55	4,22	3,68	2,87	2,50	3,68	180
EMD 1036	250	10,80	90	2,74	5,36	7,62	4,95	5,34	3,40	3,00	4,39	210
EMD 1041	250	12,30	90	2,92	6,15	8,71	5,74	6,00	3,94	3,53	5,00	230
EMD 1046	250	13,80	90	3,01	6,92	9,63	6,13	6,77	4,36	3,93	5,51	230
EMD 1051	250	15,30	90	3,62	7,62	10,82	7,04	7,35	4,85	4,32	5,82	240
EMD 1061	250	18,30	90	3,76	8,63	12,55	8,33	7,47	6,04	4,90	7,40	290
EMD 1071	250	21,30	90	4,37	10,06	14,53	9,65	8,61	6,94	5,24	8,41	300

Speciální šnekovnice

15% vyšší výkon a klidnější chod

- přihnutý obvod šnekovnice zlepšuje plnění šneku



Běžně vyráběné šneky

- délky 3,3 - 20 m
- výkon 15 - 150 t



Vybírací šneky do sil

Provedení ocelové nebo nerez



Šnekové dopravníky s lehkým podvozkem

maximální délka 8m, l 150/175mm

- podvozek s regulací výšky lanovým navijákem
- pneumatiky
- použití v halách

