

Oddělené páskovací strojky pro páskování ocelovou páskou se sponou

napnutí i uzávěr pneumaticky

optimální pro provozy kde nejde zavěsit kombinovaný strojek

PWL 850

☺ plynulé nastavení


napnutí až do 8 000N

☺ provedení pro 19 - 32 mm




PWL 860

☺ 1 prostřih

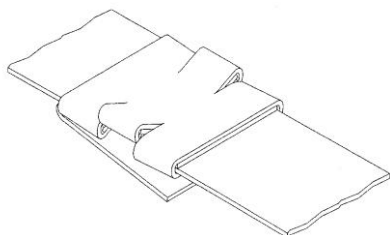

PWL 870

☺ 2 prostřihy

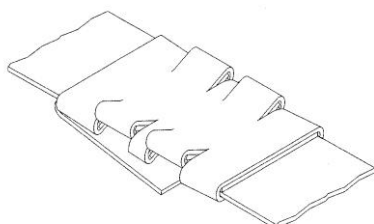


napnutí i uzávěr mechanicky
ideální když není k dispozici stlačený vzduch

PWL 32



PWL 46 - 48

- ☺ 1 prostřih
- ☺ pro pásy 19 – 25,4 – 31,75 mm

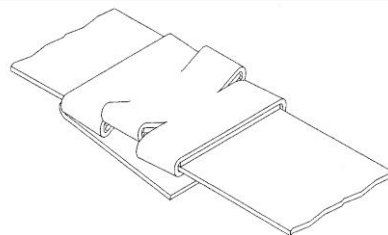

Technická data	PWL 850	PWL 32	PWL 860	PWL 870	PWL 46 / 47 / 48
hmotnost	5,0	3,9	3,3	4,7	3,0
max napínací síla (N)	8 000	8 000	-	-	-
spotřeba vzd. nap./uzávěr (l/s / l)	10 / -	- / -	- / 3	- / 6,4	-
páska š. (mm)	19 - 31,75	19 – 31,75	19 / 25,4 / 31,75	19 / 25,4 / 31,75	19 / 25,4 / 31,75
páska tl.(mm)	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 0,8	1,0 / 0,8	1,0 / 0,8
páska pevnost max (N/mm ²)	900 / 1 100	900 / 1 100	800 / 1 000	800 / 1 000	800 / 1 000
Spony – délka (mm)	-	-	45	57	45