

Aku strojky pro páskování PP a PET páskou

PWL TA-220 / TA-411

- ☺ Nejlehčí přístroj na trhu ve své kategorii
- ☺ Nejmodernější aku technologie - Lithium-Polymer
 - 2 000 nabíjecích cyklů
 - Nabíjecí doba jen 30 minut
 - Bez paměťových efektů
- ☺ Automatické vystředění pásky – při změně šířky není nutno měnit dorazy
- ☺ Ergonomické provedení
- ☺ Pracovní teplota mezi 0°C a +40°C
- ☺ Možnost dovybavení hákem pro vyvažovač




Technická data

	PWL TA-220	PWL TA-411
hmotnost	3,7	3,9
max napínací síla (N)	2 200	4 000
páska š. (mm) PP, PET	12 - 16	16 - 19
páska tl.(mm) PET	0,50 - 1,05	0,7 - 1,27
páska tl.(mm) PP	0,50 - 1,05	0,8 - 1,05
aku	LiPo 14,8 V – 3Ah	
počet svarů na nabití	až 200	

Pneumatický strojek pro páskování PET páskou

PWL TP 500 / TP 600

- ☺ Nejnovější přístroj na trhu
- ☺ Hmotnost jen 5,1 kg
- ☺ Ergonomické provedení
- ☺ Pracovní teplota mezi 0°C a +45°C
- ☺ Vybaven hákem pro vyvažovač

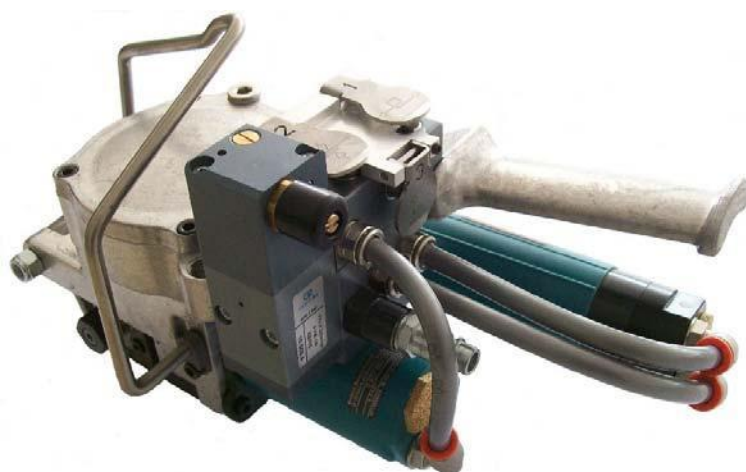

Technická data	PWL TP 500	PWL TP 600
hmotnost	5,1	5,8
rozměry (mm) d x š x v	300 x 150 x 175 (s hákem)	300 x 160 x 175 (s hákem)
druh svaru		vibrační
pevnost svaru		80 % (v závislosti na kvalitě pásky)
max. napínací síla (N)	5 000	6 000
rychlost napínání (m/min)	6	4
páska š. (mm) PET	16 – 19	25 - 32
páska tl.(mm) PET	1,00 – 1,27	0,80 – 1,27
tlak vzduchu (bar)	4,5 - 6,5	6 - 7
spotřeba vzduchu (l/s)	14	14