

GP250



NOVÝ ČLEN RODINY ZVEDACÍCH MAGNETŮ

GP250 je jedinečný, permanentní jeřábový magnet pro manipulaci plechů a ocelových plátů v horizontální i vertikální poloze.

- První magnet svého druhu v souladu s normou UNI EN 13155
- Manipulace obrobků a to jak v horizontální, tak vertikální poloze
- Velké zvedací oko uzamykatelné ve svislé poloze
- Uzamykatelná uvolňovací vačková páka
- Lehký, kompaktní design
- Magnety individuálně testované a certifikované.

SVĚTOVÁ NOVINKA!

Pro ON-OFF přepínatelné permanentní magnety. Použitelné na kruhový materiál jako tyče, trubky atd... Zvolte NEOLIFT od společnosti WALMAG s kapacitami až do 2000 kg.



WALMAG
MAGNETIC SYSTEMS


Hulínská 1799/1
767 01 KROMĚŘÍŽ
Czech Republic

Phone: +420 573 341 641
Email: info@walmag.cz
www.walmag.cz

GP250



SVĚTOVÁ NOVINKA

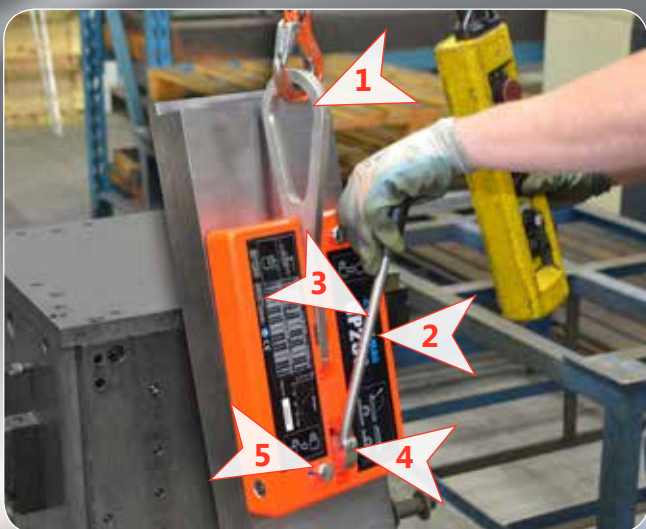

- Magnet GP250 je určen se pro manipulaci ocelovými plechy o tloušťce od 3 mm výš
- Umožňuje snadné zvedání a manipulaci ze svazků z vodorovné, nebo svislé polohy
- Od tloušťky 4 mm zvedá ze svazku 1 list
- Plechy a desky lze otáčet o 90 stupňů
- Velkorysý bezpečnostní koeficient 1 : 4 !

1. Uzamykatelné závěsné jeřábové oko k zamezení otáčení z vodorovné do vertikální polohy.
2. Štítek s pokyny vysoce odolný proti opotřebení.
3. Uzamykatelná uvolňovací páka pro komfortní obsluhu
4. Široká vačka uvolňovací páky pro odtržení magnetu od obrobku.
5. Zámek uvolňovací páky
6. Magnet je dodáván s manuálem a certifikátem



**UNIKÁTNÍ KONFIGURACE PÓLŮ
SNIŽUJE ODLUPOVÁNÍ TENKÝCH
PLECHŮ.**

Technická specifikace

Délka x šířka x výška	288x200x40 mm
Celková délka	440 mm
Celková výška	315 mm
Váha	9.75 kg
Testovaná zdvihací síla*	1100 daN
Pracovní limit horizontální	250 kg
Pracovní limit vertikální	80 kg

*Testováno na ocel St37, rovný povrch, tloušťka 25 mm



WALMAG
MAGNETIC SYSTEMS

Hulínská 1799/1
767 01 KROMĚŘÍŽ
Czech Republic

Phone: +420 573 341 641
Email: info@walmag.cz
www.walmag.cz