

www.green.cz
www.parking-system.com



Automated collection of entry fees
Automatický výběr poplatků za vstup

Adjustable one-way or two-way passage
Nastavitelný jednosměrný nebo obousměrný průchod

Use of receipts as discount vouchers
Využití účtenek jako slevových voucherů

Resistance against mechanical damage
Odolnost proti mechanickému poškození

Autonomous operation
Autonomní provoz



COIN OPERATED TURNSTILE
TURNIKET S POKLADNOU

GP4AT

ZÁKLADNÍ POPIS

Turniket s pokladnou je komplexní zařízení, jež umožňuje řízení pohybu a kontrolu vstupu osob do zpoplatněných prostor objektu. Kombinace obousměrného tříramenného turniketu a platebního terminálu dává možnost vhodně využít vlastností obou zařízení v kompaktním celku. Platební turniket zajišťuje automatické inkaso jednorázových poplatků za vstup osob do vyhrazených míst. Volitelné cenové tarify umožňují jednoduše nastavit různou výši vstupného pro vybrané časové úseky. Po uskutečnění platby vystaví zařízení zákazníkovi daňový doklad, který je možné potisknout čárovým nebo QR kódem a poté využít např. jako slevový voucher pro další nákup. Turniket s pokladnou pracuje v plně autonomním režimu, pro provoz není nutné propojení s nadřazeným systémem. V některých případech však může být propojení s nadřazeným systémem možné.

VLASTNOSTI

- kombinace jednonohého turniketu a pokladny
- řízení přístupu a regulace průchodu osob do vyhrazených míst
- zabezpečení automatického výběru jednorázových poplatků za vstup osob do vybraných placených prostor
- zcela autonomní provoz (bez nutnosti připojení k serveru)
- levostranná či pravostranná varianta
- robustní ocelové provedení
- skříňová konstrukce umožňující snadný přístup a manipulaci s vnitřními komponentami (výběr hotovosti, výměnu papíru apod.)
- elektromotorický pohon otočného turniketu
- sklopná ramena
- mincovník pro příjem hotovostních plateb a vrácení přeplatků prostřednictvím mincí
- barevný displej s vizuálními pokyny
- tiskárna s přímým termálním tiskem pro zhotovení daňových dokladů

PLATEBNÍ PROCES

- 1 Zákazník požadující přístup do zpoplatněného prostoru využívá k ovládní zařízení čtyři tlačítka, důležité informace se zobrazují na integrovaném grafickém displeji.
- 2 Po nastavení příslušných atributů průchodu (volba typu poplatku, vícenásobného průchodu atd.) se na displeji zobrazí požadovaná částka.
- 3 Zákazník uhradí poplatek ve stanovené výši prostřednictvím mincí.
- 4 Po akceptování finančního obnosu je zákazníkovi vytisknut daňový doklad a vydán případný přeplatek.
- 5 Zařízení vydá příkaz k uvolnění turniketu a zákazníkovi je umožněn volný průchod do objektu.

POUŽITÍ

Turniket s pokladnou nabízí mnohostranné využití. Zařízení je vhodné jak pro soukromé firmy, tak do budov veřejných institucí. Platební turniket lze instalovat ve všech objektech, kde je vyžadován automatický výběr vstupného nebo poplatku za využití služeb. Turniket je ideálním řešením např. pro:

- hygienická zařízení (toalety, sprchy) na veřejných místech,
- transportní terminály (letišť, nádražní areály, terminály veřejné hromadné dopravy ad.),
- čerpací stanice,
- restaurační a občerstvovací provozy,
- obchodní centra a nákupní střediska,
- relaxační a sportovní zařízení (sportovní areály, aquaparky, bazény, koupaliště aj.),
- památky a turistické atrakce (lanovky, muzea, zoologické či botanické zahrady apod.),
- ubytovací zařízení a další typy objektů.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- možnost využití daňového dokladu jako slevového vouchery
- volitelné cenové tarify pro vybrané časové úseky (hodiny, dny, svátky)
- nastavitelný jednosměrný nebo obousměrný průchod
- mechanické zpracování odolné proti fyzickému poškození
- tichý a hladký chod bez rázů
- provedení uzpůsobené intenzivnímu využívání
- *antipanic* – bezpečnostní opatření pro případ krizových situací, kdy je sklopením ramen umožněn volný průchod přes turniket
- intuitivní uživatelské rozhraní a snadné ovládání
- dlouhá životnost
- atraktivní design
- jednoduchá instalace, snadná údržba, nenáročná konfigurace
- možnost montáže na stěnu (bez podstavce)
- možnost použití zařízení jako pokladny s připojením jiného přístupového prvku než turniketu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- čtečka identifikačních karet
- externí signalizace
- vstupní branky
- vodící zábradlí
- dělicí stěny
- pevné zábrany
- sloupky
- další přechodové prvky regulující pohyb osob


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelová skříň je upravena galvanickým zinkováním, které poskytuje dlouhodobou protikorozní ochranu. Povrch zařízení je lakován práškovými polyesterovými barvami. Standardně je turniket s pokladnou vyveden v následujících barvách vzorníku RAL:

- RAL 7043 – Dopravní šedá B,
- RAL 9006 – Bílý hliník.

OSTATNÍ PARAMETRY

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Materiál | ocelový plech tloušťky 2 mm |
| Rozměry bez ramen | 400 × 310 × 1810 mm |
| Rozměry s rameny | 798 × 818 × 1810 mm |
| Výška ramene | 894 mm |
| Hmotnost | 55 kg |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Rozvodná síť | TN-S (třívodičové vedení L, N, PE) |
| Napájení | 230 V AC / 50 Hz |
| Klidový příkon | 30 W |
| Maximální příkon | 150 W |
| Provozní teplota | -25°C – +45°C |
| Akceptované mince | až 16 nominálních hodnot |
| Vrácené mince | až 6 nominálních hodnot |

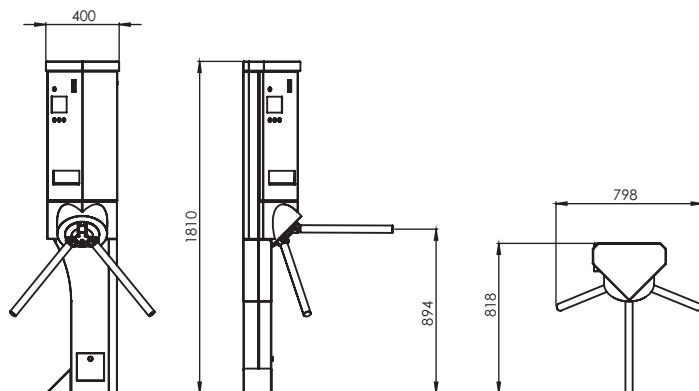

Změna konstrukčních a technických parametrů vyhrazena